


Wide range of products - Große Auswahl der Produkte - Широкий ассортимент видов изделий

 The new lines allow to produce a wide range of products  
 Die neuen Baureihen bieten die Produktion einer extrem breitgefächerten Palette von Produktformen.  
 Новые модульные линии дают возможность получать широкий ассортимент продукции.



**TEKNO**  
**STAMAP**

Tekno Line

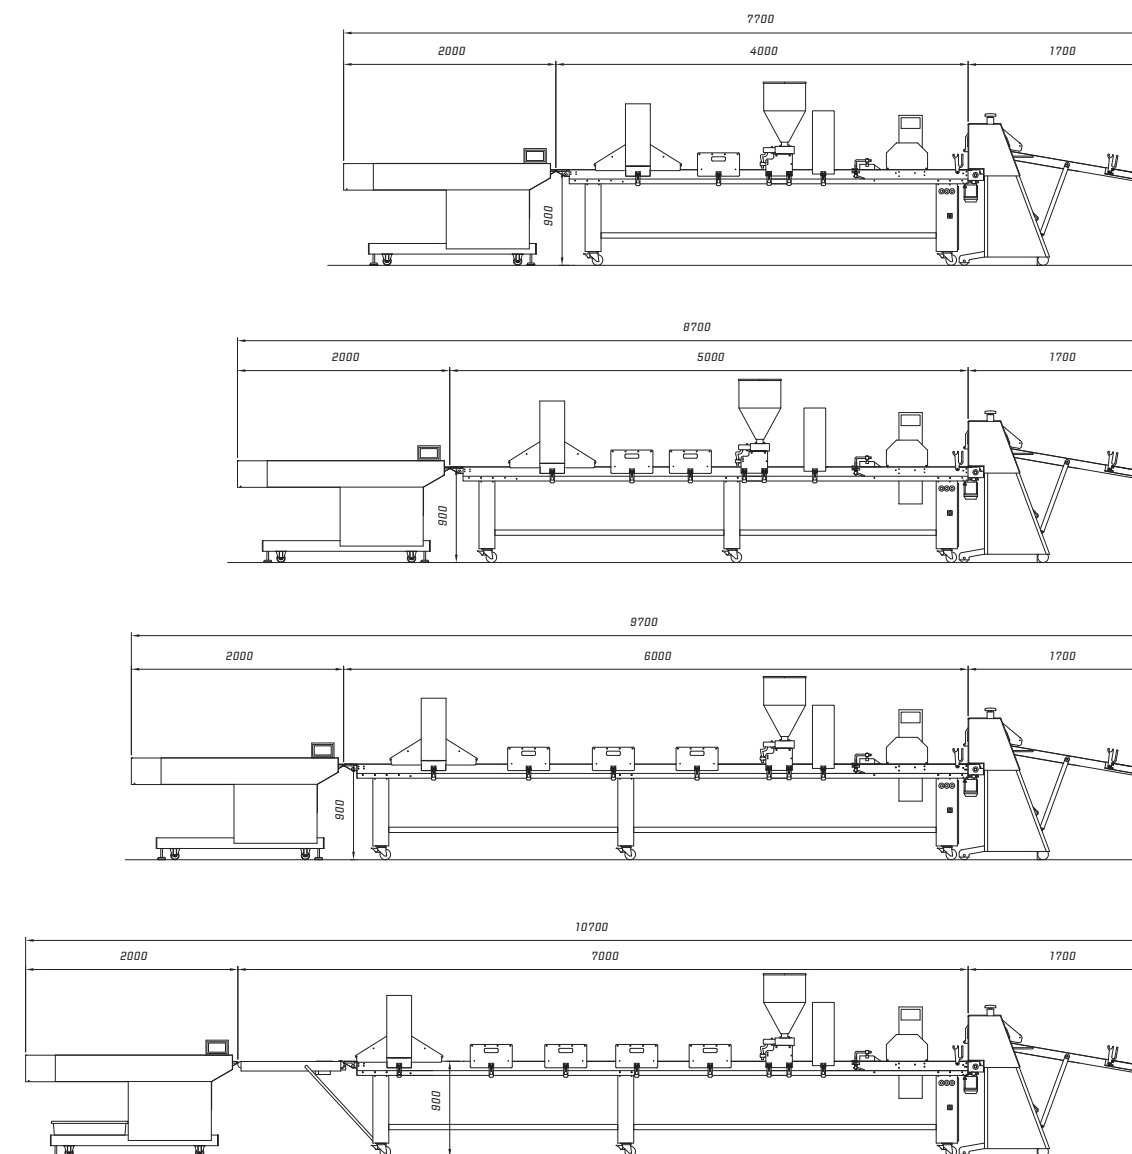

**Technical features / Technische Daten / Технические характеристики**

Length as per customer's request	Tisch-Länge entsprechend Kundenantrag	Длина линии (по запросу клиента)	4000-5000-6000 mm 7000-8000-9000 mm
Table height	Tischhöhe	Высота рабочего стола, регулируемая	900 mm
Table width	Breite Tisch	Ширина рабочего стола	710 mm
Belt width	Breite Förderbänder	Ширина ленты	650 mm
Belt speed	Förderbänder-Geschwindigkeit	Скорость движения ленты	0,4 - 9 m/min
Motor power for table	Motorleistung	Мощность двигателя рабочего стола	0,37 kW
Mains supply	Stromleitung	Питание от сети	3 н 200-420 V, 50/60 Hz
Ancillary current	Hilfsstrom	Вспомогательный ток	24 V DC
Max speed of guillotine (stroke/min)	Höchstgeschwindigkeit Guillotine Teigverschnitt /min	Максимальная скорость работы гильотины	100

**TEKNO**  
**STAMAP** SRL

Via Vittorio Veneto, 141 - 36040 Grisignano di Zocco (VI) - Italy  
 Telefono +39 0444 - 414 731/5 - Fax: +39 0444 414 719  
 Web Site: [www.teknostamap.com](http://www.teknostamap.com) E-mail: [sales@teknostamap.com](mailto:sales@teknostamap.com)

**TEKNO**  
**STAMAP**





**Tekno Line**



Pastry lines for all tastes - Gebäcklinie für alle Geschmäcke  
Модульные линии для любого вида теста

## Tekno Line

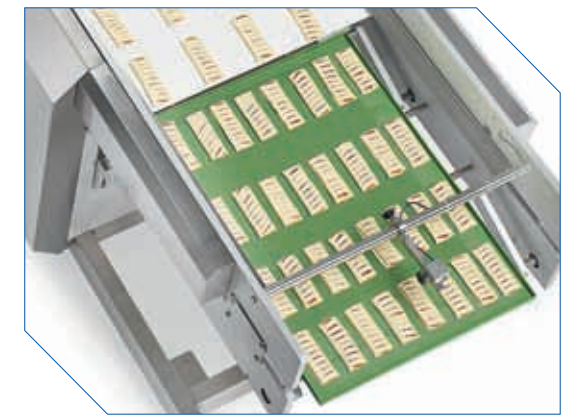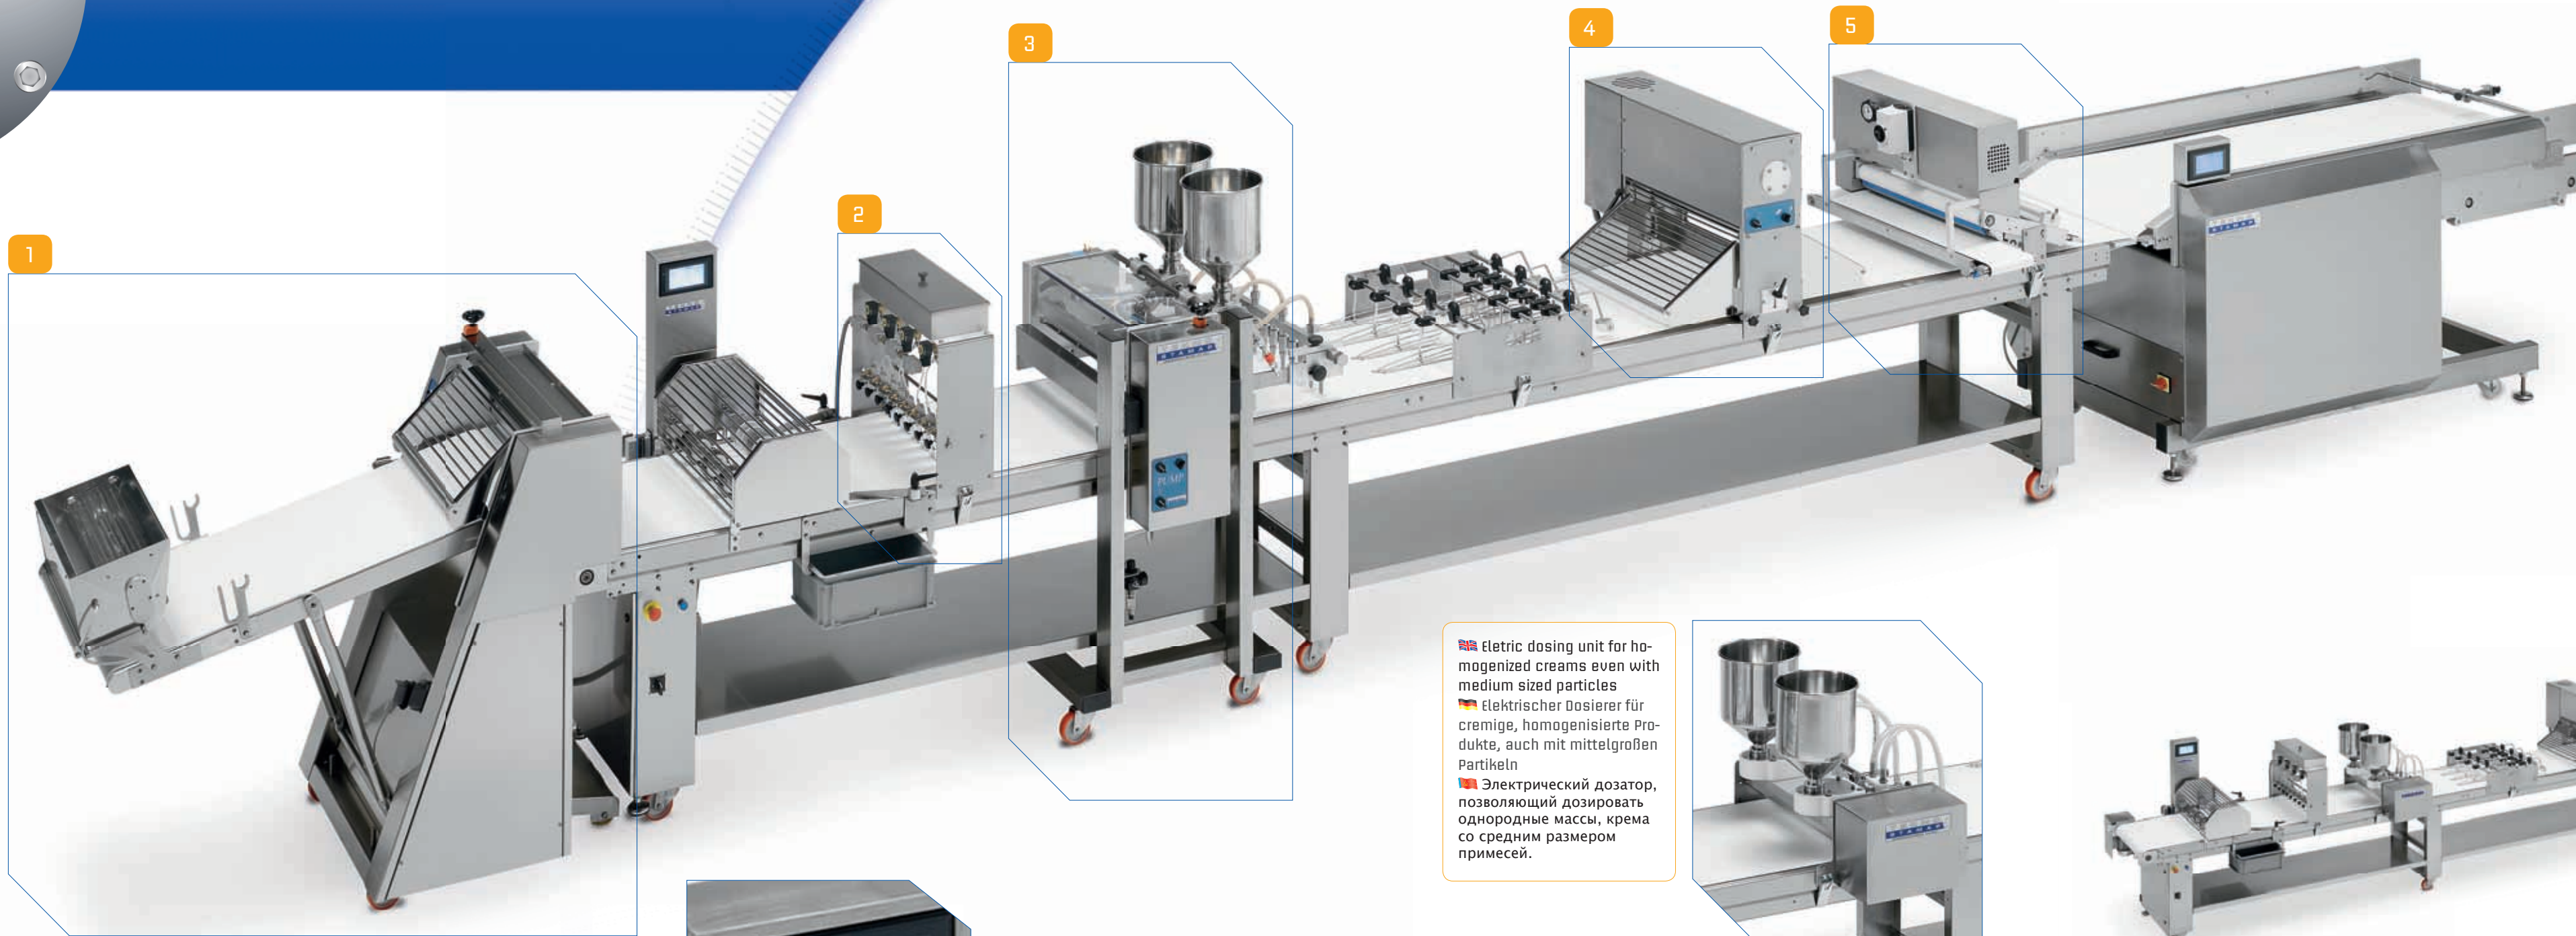

Electric panning system with pan running for double discharge of product. Programmable speed and product discharge  
 Elektrische Blechbelegung mit seitlicher Verschiebung des Blechs für doppelten Produkt-auslauf. Die Produktauslaufgeschwindigkeit und der Hub sind programmierbar.  
 Электрический укладчик изделий на противень со смещением противеня для двойной укладки изделий. Программируемая скорость и длина захода транспортной ленты.



Automatic calibrating unit and flour duster  
 Kalibrieren mit automatischem Mehlstreuer  
 Автоматический калибратор и мукопосыпатель

Touch-sreen for belt speed control, dosing unit, guillotine and accessories  
 Touch-Screen-Panel zur Steuerung von Bandgeschwindigkeit, Dosierer, Guillotine und anderen Zubehör  
 Сенсорная панель «touch-screen» для регулирования скорости движения ленты, работы дозирующих устройств, станции гильотины и других модулей.

Humidifier  
 Luftbefeuchter  
 Система увлажнения

Volumetric pneumatic dosing unit with valves to control the suction and dosing of the product. Possibility of using very thick products with big pieces of particles  
 Volumendosierer zur Saugkontrolle und Produktdosierung. Auch für sehr dickflüssige Produkte mit großen Partikeln geeignet.  
 Пневмотический дозатор с клапанами, регулирующими процесс всасывания и дозировку продукта. Возможность дозирования вязких масс и крупнодисперсных масс.

Electric or pneumatic guillotine to be located anywhere on working Table  
 Elektrische- oder pneumatische Guillotine, die an jedem beliebigen Punkt des Tisches positioniert werden kann.  
 Электро- или пневмогильотина – возможность размещения данного модуля в любом желаемом месте рабочей длины линии.

Scraps recovery device  
 Vorrichtung zur Wiederverwertung der Teigreste  
 Устройство для обрезки лишних кусков тестового листа

TEKNO  
STAMAP